



HOW TO MAKE HOUSES

家 が で き る ま で

LESSON.01


基礎工事

湘南レーベルではベタ基礎を標準仕様としています。

ベタ基礎 基礎の立ち上りだけでなく、
底面一面が鉄筋コンクリートに

なっている基礎で、建物の加重を底面全体で受け止め、面で支えます。

また、地面をコンクリートで覆うので、地面から上がってくる湿気を防ぎ、シロアリの侵入も防ぎます。

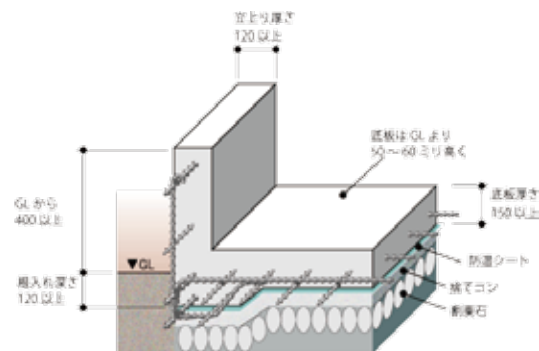

配筋

基礎完成



LESSON.02

木工事 上棟まで

基礎の次は建物工事に入ります。

土台 基礎に土台を敷きます。
土台と土台の間に、床を支える大引きと呼ばれる構造材を設置します。

土台と四隅の柱は地震時や強風時に建物が浮き上がらないようにアンカーボルトによって基礎と緊結します。



土台



土台にアンカーボルトを打つ

上棟 建物の骨組みが出来上がりました。



LESSON.03

木工事 完成まで

上棟が終われば、いよいよ内部の工事に移ります。

屋根 ファイバーグラスシングル
で葺きます。

濃淡の色調と2層構造による陰影により、
屋根に独特の表情が造り出されます。



断熱 外壁面と屋根面の
断熱は通常使われる
グラスウールではなく、現場発泡ウレタン
を吹きます。
断熱性と同時に気密性も向上しますので、
冬暖かく、夏は涼しく過ごせます。

床材

LDK及び各居室の床は
無垢材のフローリング貼りが
標準です。



壁・天井下地

壁と天井の下地には
石膏ボードを貼ります。



完成！

外壁はモルタル下地の上に仕上げ材を
吹きつけています。



LESSON.04

内装

思わず笑顔になるような内装が揃っています。

リビング・ダイニング

壁はドライウォールに塗装仕上げ。
天井はレッドシダーという天然木を貼っています。
(オプション)



リビング

ベランダ側にフルオープンサッシ
(オプション) を取りつけました。
サッシはアルミサッシですが、
ペアガラスのLow-E仕様が標準です。



子供室

室内ドアは輸入の木製ドアが標準です



キッチン

システムキッチンはLIXILが標準仕様
です。
(食洗器、ステンレスフードはオプションです)